



BARREDORA DE GOMA

**DIMENSIONES GENERALES** 

ALTO TOTAL LARGO MAX. LARGO MIN. ANCHO MÍN. 2500 mm 2000 mm 1120 mm 1240 mm 740 mm

**ACOPLE** 

3P Categoría I y II


## FICHA TÉCNICA

Función: Ideal para la limpieza de tambos, criaderos de animales y toda superficie de hormigón.

Raspador: Equipado con lámina de goma maciza de alta resistencia de 26 mm de espesor.

Hoja de ancho variable, se ajusta a cuatro posiciones de trabajo entre 2000 mm y 2500 mm.

## **NOVEDOSO SISTEMA REBATIBLE DE HOJA RASPADORA**

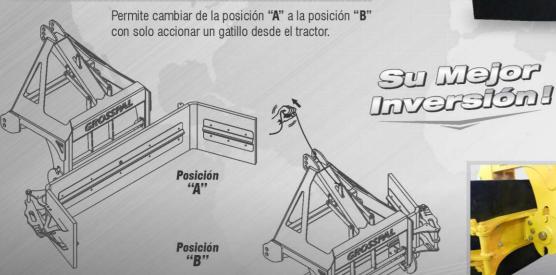



SISTEMA DE GIRO HOJA DE GOMA



ACCIONAMIENTO GIRO HOJA DE GOMA



ARTICULACIÓN DEFLECTOR

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Tel./Fax: (03533) 421968 - 422011 C.P.: X 5992 CPT. Las Varillas. Córdoba. Rep. Argentina

Teléfono de Ventas: (03533) 422545

E-mail 2: ventas@grosspal.com

**GROSSPAL** 

